

## Alarmado en iVisioConsole – Manual iVisioConsole\_

En iVisioConsole el operador siempre estará informado sobre las posibles alarmas de riesgo en el monitoreo de tráfico marino, estas alarmas son del tipo:

- Visuales
- Auditivas

En la siguiente imagen se puede apreciar una alerta de posible colisión en iVisioConsole:

**Colisión de Blancos mediante TCP/CPA**

**Configurar**

Parámetros de Alarma

**PMA:** 0.58 mn

**TPMA:** 1 minutos

**Velocidad:** 0.1 kns

Definir

Blanco AIS		
Nombre	MMSI	Velocidad
COBOS	345070364	2.5

**Colisión en contra**

Nombre	MMSI	PMA (mn)	TPMA (minutos)	Velocidad
ARBOL GRANDE	345070403	0.06	0.54	0

Blanco AIS		
Nombre	MMSI	Velocidad
NAUTLA	345010066	0.6

**Colisión en contra**

Nombre	MMSI	PMA (mn)	TPMA (minutos)	Velocidad
NEPTUNO	565693000	0.08	0.22	0.1

Blanco AIS		
Nombre	MMSI	Velocidad
GERSEMI	636019260	0.1

Para alarmas de colisión las acotaciones son las siguientes:

- Posible colisión
- Colisión
- Mensaje de colisión en primer plano



- Audio Mensaje: “Colisión en proceso, Colisión en Proceso”

Para alarmas de altitud las acotaciones son:

- Nave fuera de altitud




- Mensaje de colisión en primer plano



- Audio Mensaje: “Nave fuera de Altitud, Nave fuera de Altitud,” 

En la siguiente imagen se puede apreciar una alerta de altitud:

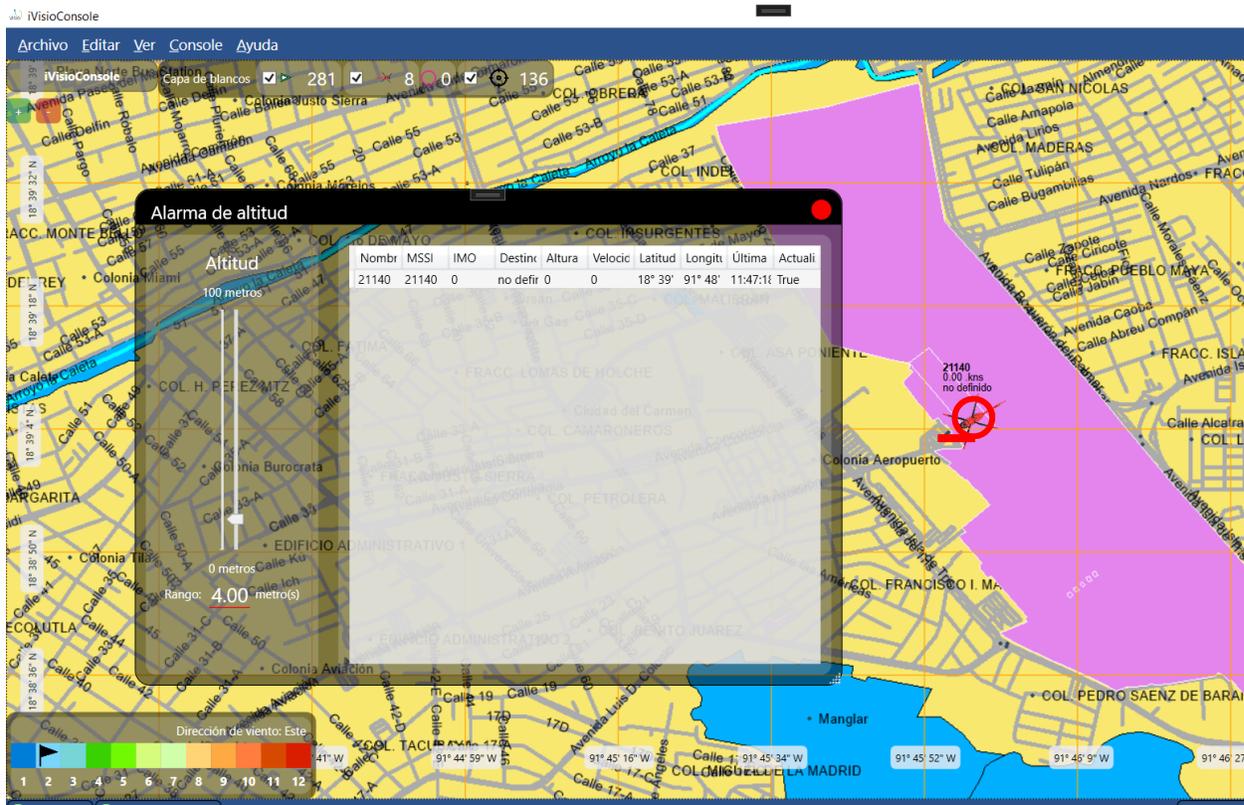

Las alarmas de audible es posible desactivar “dar por enterado” mediante menú contextual, así mismo esto quedara registrado en los eventos del sistema.

